深沟球轴承

d 280～440mm-16064

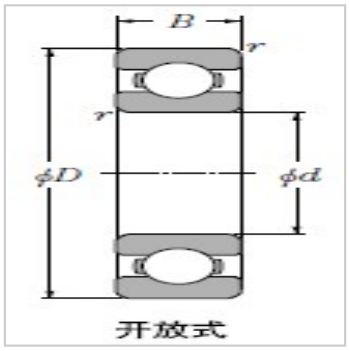

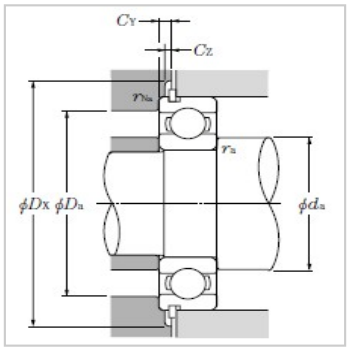

径向当量动负荷

$P_r=XF_r+YF_a$

$\frac{f_o \cdot F_a}{C_{or}}$	e	$\frac{F_a}{F_r} \le e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.30
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.30				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1.00

径向当量静负荷

$P_{or}=0,6F_r+0,5F_a$

当 $P_{or}<F_r$ 时，用 $P_{or}=F_r$

参数信息:

主要尺寸mm：

d：	320
D：	480
B：	50
r：	4

额定基本负荷KN：

动负荷Cr：	300
静负荷Cor：	440

额定基本负荷kgf：

动负荷Cr：	30500
静负荷Cor：	45000
f：	16.4

允许转速min-1：

脂润滑开放式：	1200
油润滑开放式：	1400
开放式：	16064

安装相关尺寸mm：

d最小：	336
D最大：	464
r最大：	3
(大约)：	34.2

: