圆锥滚子轴承

面对面组合 d 280～500mm-323176

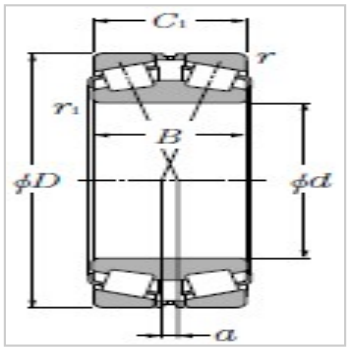

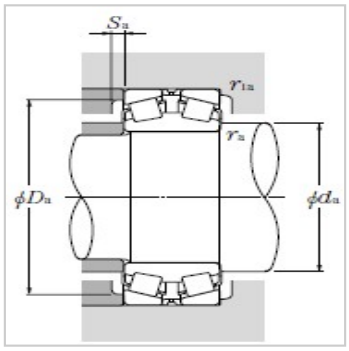

当量负荷

动负荷

$P_r = XF_r + YF_a$

$\frac{F_a}{F_r} \leqq e$		$\frac{F_a}{F_r} > e$	
X	Y	X	Y
1	Y_1	0.67	Y_2

静负荷

$P_{or} = F_r + Y_0 F_a$

e, Y2 及 Y0 的值见下表

参数信息:

主要尺寸mm：	
d：	380
D：	620
B：	194
C：	194
r：	6
r：	5
额定基本负荷KN：	
动负荷Cr：	3350
静负荷Cor：	6700
额定基本负荷kgf：	
动负荷Cr：	340000
静负荷Cor：	685000
允许转速：	
脂润滑：	410
油润滑：	540
轴承号：	323176
安装相关尺寸mm：	
d最大：	420
D最大：	598
D最小：	550
S最小：	20
r最大：	5
r最大：	4
a：	29
e：	0.40
轴向负荷系数：	
Y：	1.68
Y：	2.50

Y：	1.64
(大约)：	229

: